



Mistral 6TTR Master Pro

Alimentation en Gaz

CODE: 926006570

| | |
|------------------------|--|
| Plaques | 6T 60x40 66x46 cm |
| Dimensions extérieures | 1000 L x 990 P x 695 H mm |
| Distance plaques | 80 mm |
| Puissance | 10 kW - 8.600 Kcal/h (*) - Ele. 0,55 kW |
| Poids | 146 Kg |
| Température maximale | 270° C |
| Alimentation | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

Équipement


| | | |
|---|---|---|
| Système multi-ventilateur BakeAIR | Double vitre à faible émissivité thermique | Éclairage intérieur à led |
| Isolation thermique à haute rendement | Système de lavage automatique BakeCLEAN | Connexion USB |
| Brûleur à prémélange BakeFIRE | LED bleue pour vérification propreté de la chambre | Plateau de récupération |
| Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique | Cinq méthodes de cuisson | Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY |
| Bloc programmes avec password | Chambre de cuisson aux angles arrondis | Certification CE |
| Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre | Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée | Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM |
| Injection de vapeur programmable en secondes | Injection de vapeur manuelle | Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp) |
| Mode d'utilisation avec programmes personnalisés | Mode d'utilisation manuel | Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis |
| Certification ETL / NSF | Préchauffage automatique | Programme de refroidissement |
| Programmation démarrage différé | Programmation cuisson différé | Refroidissement automatique de la chambre de cuisson |
| Livre de cuisine préchargé et online | Détection automatique et rapport d'erreur | Rinçage de sécurité |
| Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur | Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage | |

Options

| | |
|--|------------------------|
| Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi BakeNet | Ouverture porte gauche |
|--|------------------------|

Mistral 6TTR Master Pro

Alimentation en Gaz

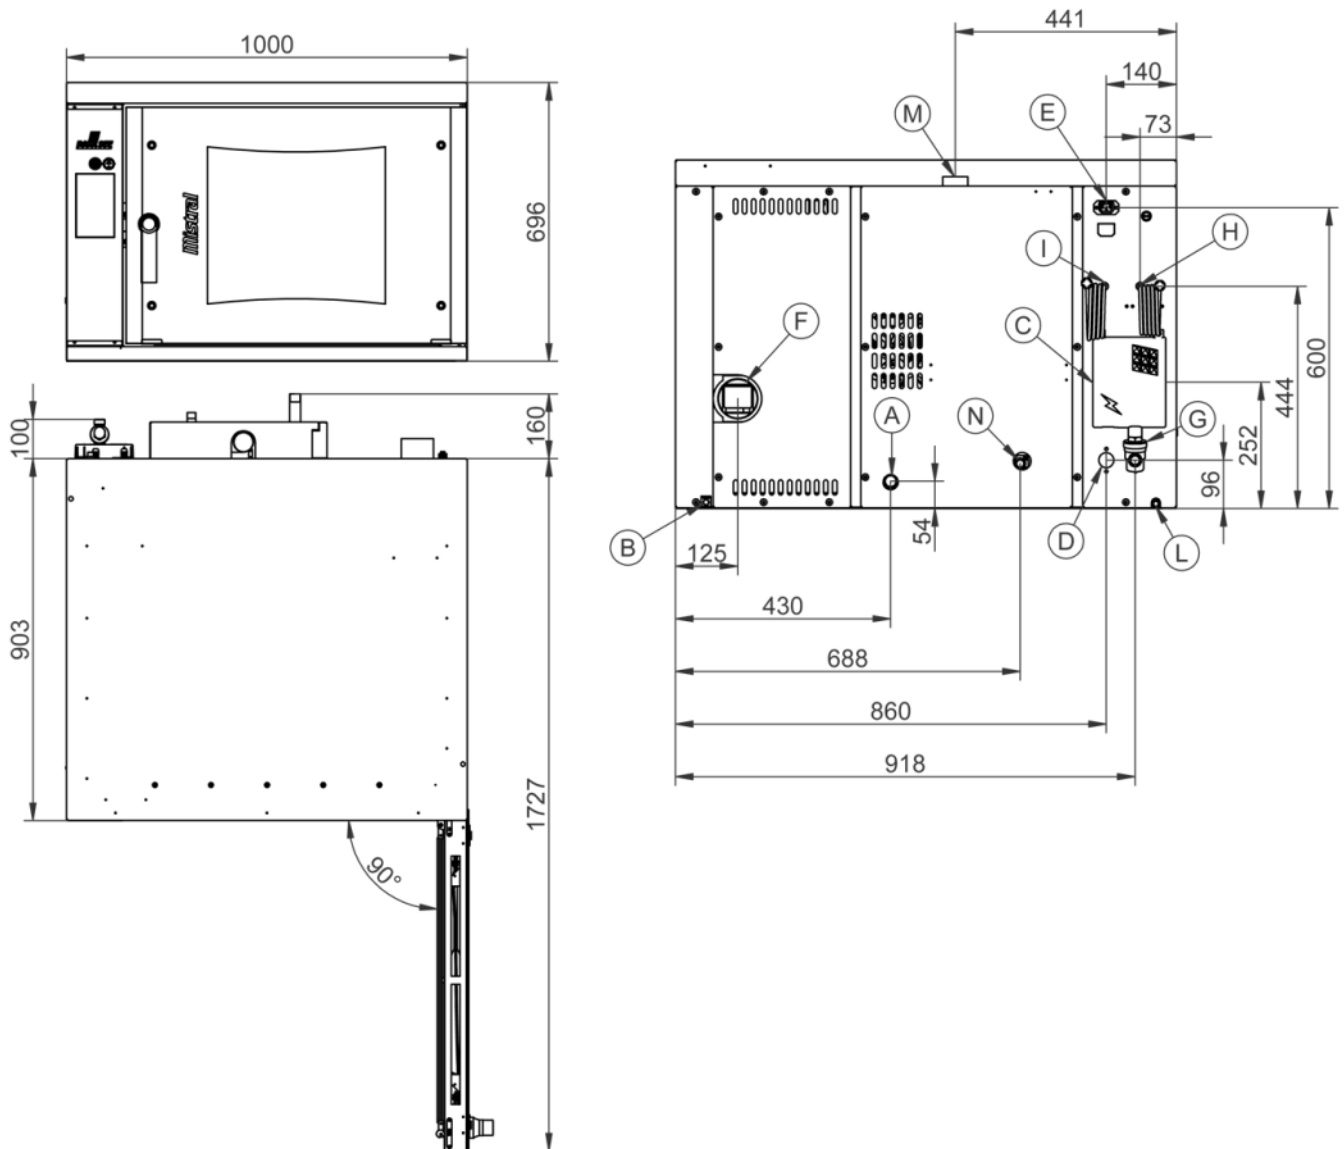

Légende


- A - Évacuation des liquides 3/4"
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique 0,55 kW
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 80mm

- G - Entrée lavage 3/4"
- H - Tuyau de pompage de l'agent de billantage
- I - Tuyau de pompage du détergent
- L - Évacuation eau sous porte Ø 12
- M - Ø 50mm Évacuation des fumées
- N - Entrée d'alimentation en gaz 1/2


Mistral 6TTR Master Pro

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

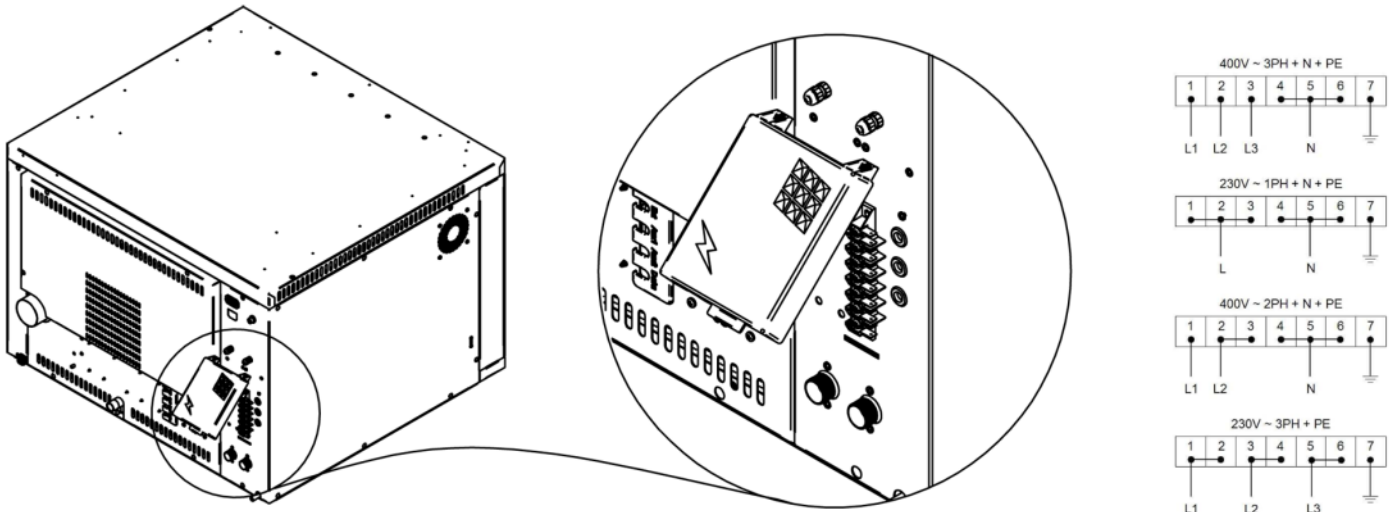

Emballage

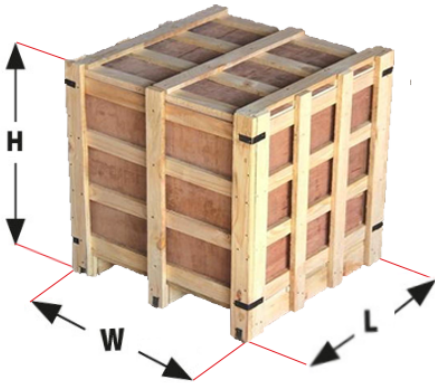

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Dimensions d'emballage: | 1070 L x 1100 P x 950 H mm |
| Poids net: | 146 Kg |
| Poids brut: | 180 Kg |