



## Deckbake 1050 4T Classic H24

Alimentation Électrique

CODE: 926052410

Plaques	4T 40x60 cm
Dimensions intérieures	1230 L x 930 P x 240 H mm
Dimensions extérieures	1600 L x 1226 P x 457 H mm
Puissance	10,9 kW
Poids	225 Kg
Température maximale	300° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Équipement

Double vitre à faible émissivité thermique  
Certification CE  
Injection de vapeur manuelle  
Préchauffage automatique  
Superposabilité

Isolation thermique à haute rendement  
Distribution température ciel / surface en °C  
Mode d'utilisation manuel  
Programmation démarrage différé  
Sol en béton réfractaire


Bloc programmes avec password  
Joint de porte en matériau réfractaire  
Modularité  
Détection automatique et rapport d'erreur

### Options

Générateur de vapeur et cheminée automatique

Deckbake 1050 4T Classic H24

Alimentation Électrique

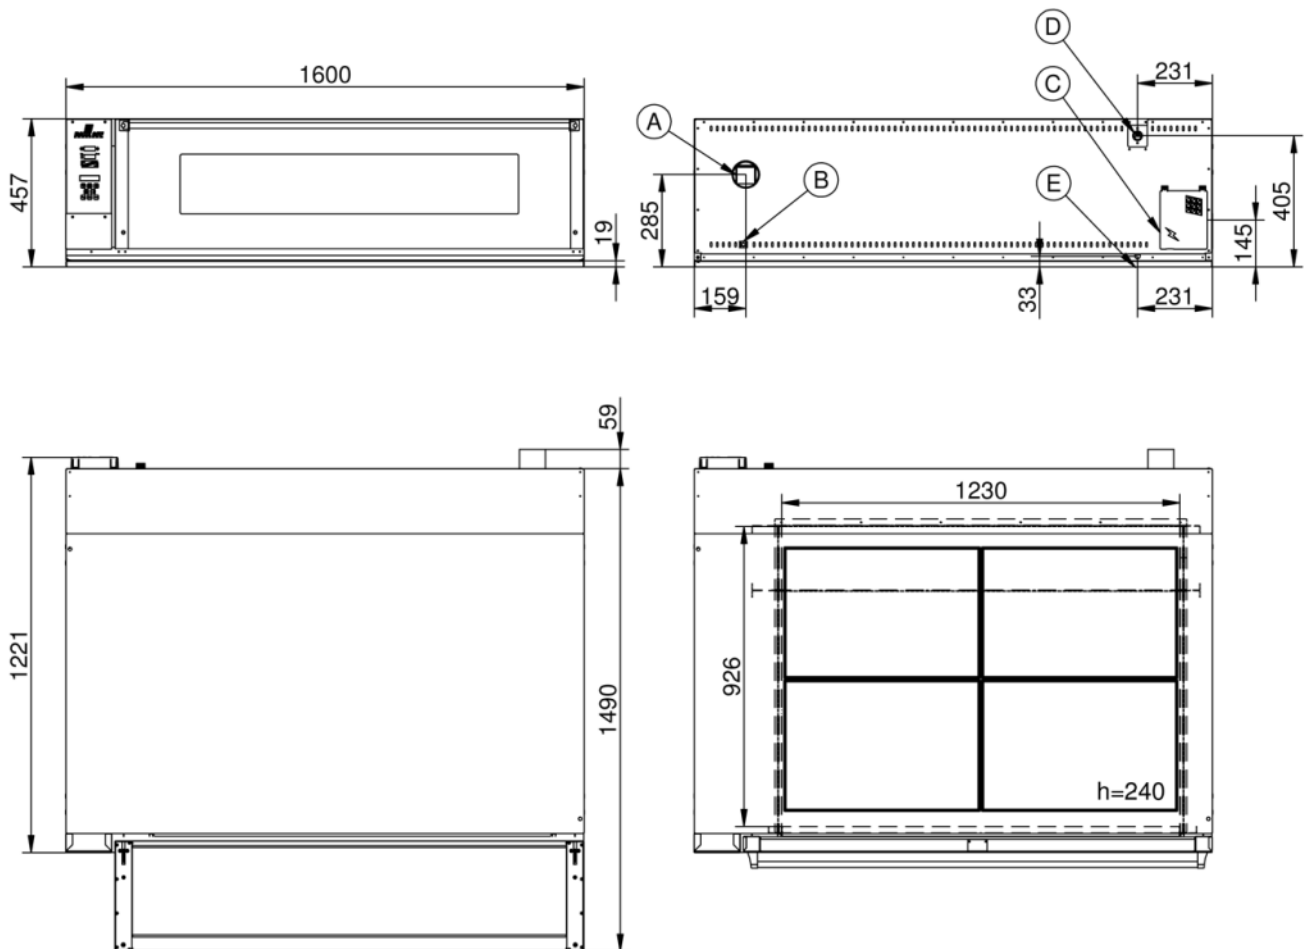

**Légende**

A - Évacuation des vapeurs Ø 80  
B - Borne équipotentielle  
C - Alimentation électrique

E - Évacuation des liquides Ø 12mm

Option de vapeur:  
D - Entrée de l'eau 3/4"

**Deckbake 1050 4T Classic H24**

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	<b>1660 L x 1380 P x 660 H mm</b>
Poids net:	<b>225 Kg</b>
Poids brut:	<b>265 Kg</b>