



## Gourmet 6T GN2/1 Master Pro

Alimentazione Elettrica

CODICE: 926013230

Coperti	100/180
Teglie	12T GN 1/1 - 6T GN 2/1
Dimensioni esterne	920 L x 920 P x 830 H mm
Distanza teglie	80 mm
Potenza	17,5 kW
Peso	95 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Dotazioni


Doppio vetro basso emissivo	Illuminazione interna a led	Sistema multiventola BakeAIR
Isolamento termico ad alta resa	Connessione USB	Led blu per verifica pulizia camera
Vaschetta raccogli gocce	Sonda al cuore MultiBakePOINT	Predisposizione per sonda al cuore sottovuoto BakeHIN
Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica	Nove modalita' di cottura	Apertura automatica del camino BakeDRY
Blocco programmi con password	Camera di cottura con angoli arrotondati	Certificazione CE
Controllo automatico del clima in camera	Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata	Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM
Funzione multi-timer per cotture multiple e miste	Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)	Modalità di utilizzo con programmi personalizzati
Modalità di utilizzo manuale	Modalità di utilizzo con programmi preimpostati	Modularità
Preriscaldamento automatico	Programma di raffreddamento	Programmazione accensione differita
Programmazione cottura differita	Raffreddamento automatico della camera di cottura	Ricettario precaricato e online
Rilevazione automatica e segnalazione errori	Sovrapponibilità	Ventilazione con inversione, controllo velocita' e freno motore
Vetro interno apribile per pulizia	Controllo adattivo pressione vapore e saturazione camera	

### Opzioni

Connessione Ethernet e predisposizione Wi-Fi BakeNET	Sonda al cuore sottovuoto BakeHIN	Sistema di lavaggio automatico BakeCLEAN
Scarico grassi BakeFAT	Apertura porta sinistra	Piedi estensibili regolabili in altezza
Risciacquo di sicurezza		

Gourmet 6T GN2/1 Master Pro

Alimentazione Elettrica

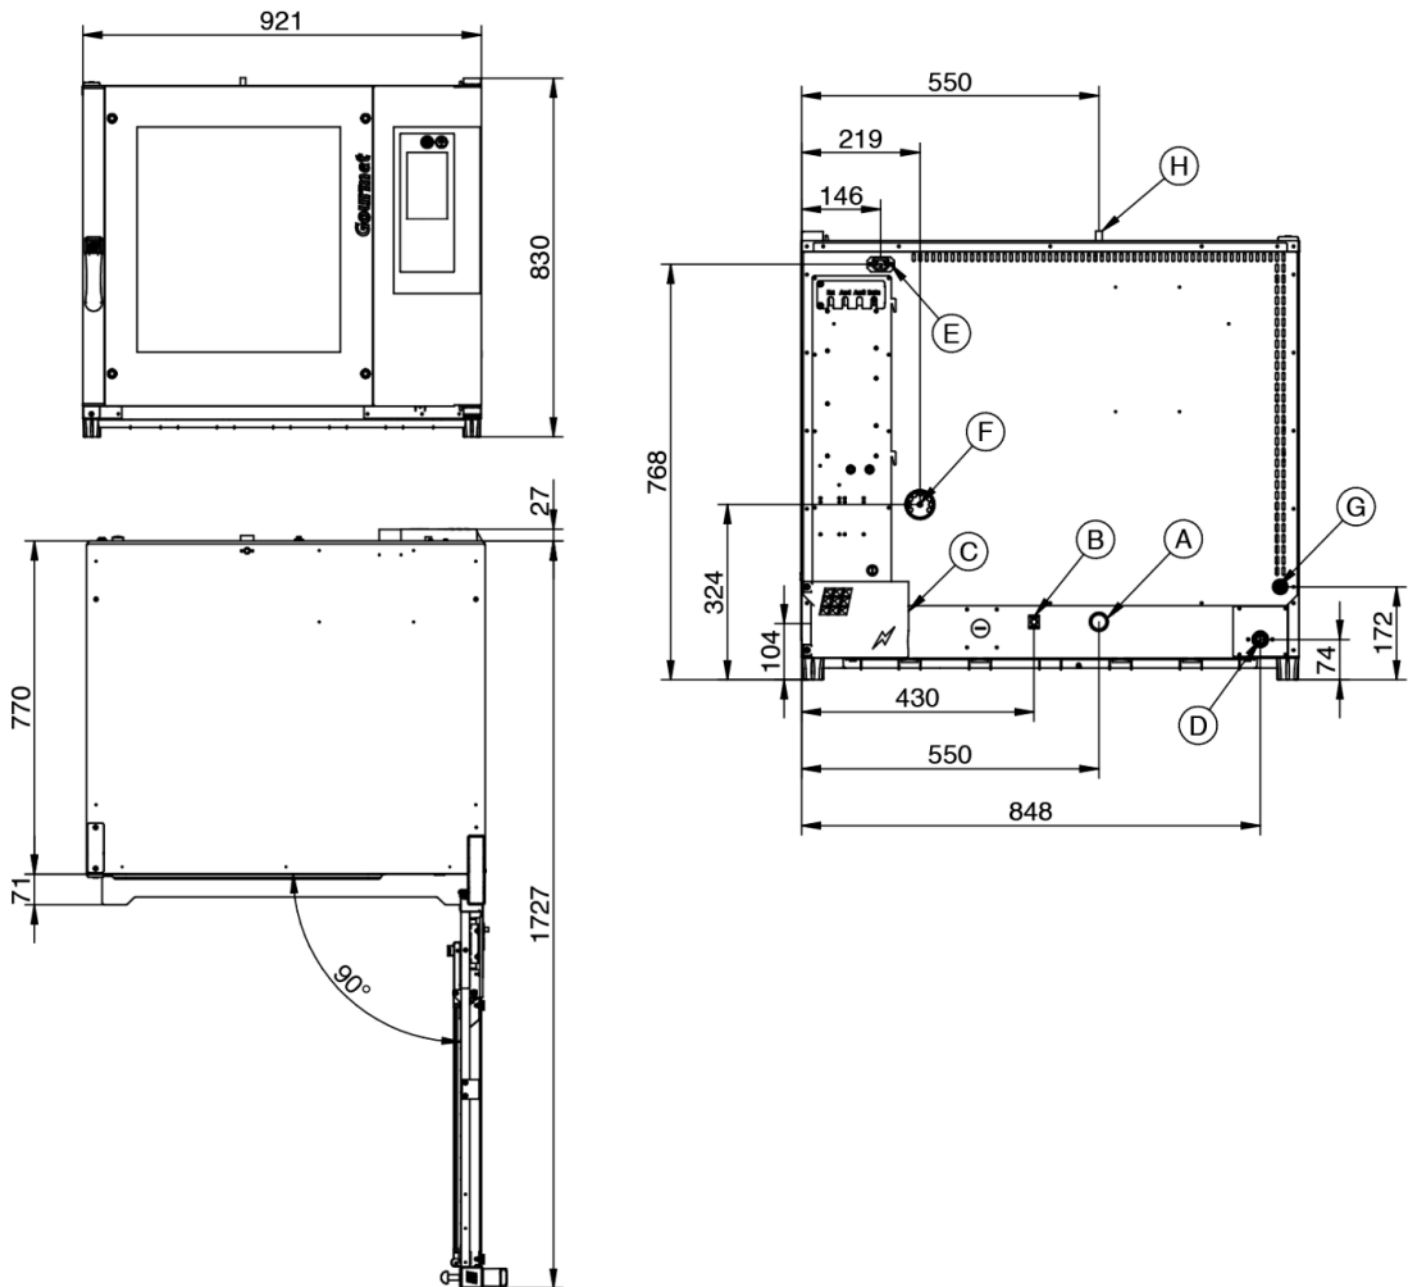

**Legenda**

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm

- G - Ingresso lavaggio Ø 8mm
- H - Depressore Ø 12mm

**Gourmet 6T GN2/1 Master Pro**

Alimentazione Elettrica

Alimentazione e allacciamenti



Imballaggio



Dimensioni imballaggio:	<b>1000 L x 1000 P x 980 H mm</b>
Peso netto:	<b>95 Kg</b>
Peso lordo:	<b>105 Kg</b>